

PRÆISOLERET PE RØR MED TRACERE

Isolerede PE rør med trækrør til varmekabler og to trækrør til elkabler.

Medie rør er PEH i ønsket trykklasse - PN 6-10-16. Rør leveres som 6 eller 12m. Eller tilpasset container.

Trækrør til varmekabler er i 18mm CU eller samme i alu. De omsluttes med alutape for en bedre varmetransmission til medierøret.

Trækrørene til elkabler er i 20mm PE og fastgøres med fibertape.

Isoleringen består af PUR skum.


Kapperøret kan leveres som PEH, spirorør eller korten. Og kan leveres i forskellig godstykkeelse efter ønske.

Præisolerede formdele leveres med samme tracer placering.

Medierør og kapperør kan også kombineres efter ønske.



Medierør	Kapperør
63	90
75	110
90	125
110	140
125	160
140	180
160	200
200	225
225	250
250	315
315	400

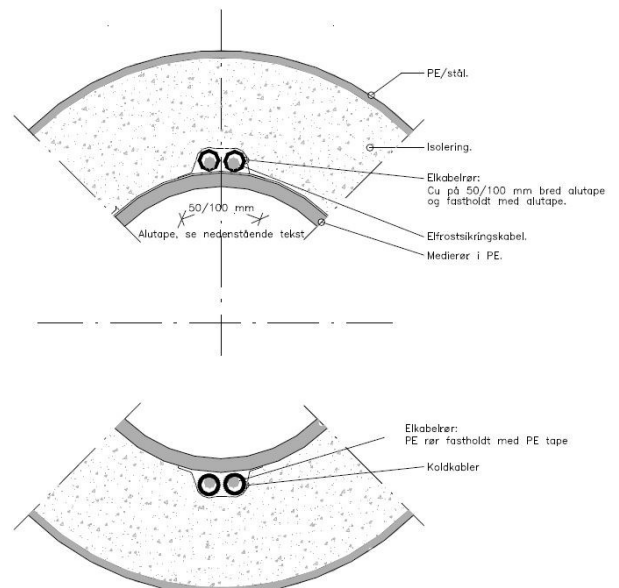

NORDIC PIPE

Kontor: Fynsvej 12 · Lager: Fynsvej 10-12, port 3
 DK-5500 Middelfart · Tel. +45 2176 6799
 info@nordicpipe.dk · www.nordicpipe.dk